

**ЛЮЧКИ.РФ®**

15 лет с вами!

## Паспорт люк под покраску «Премиум Лайт»



Наведите камеру смартфона  
для перехода на страницу люка

### 1. Описание и особенности.

Люк предназначен для установки в вертикальные стены и потолки (модификация «для установки в потолок»). По умолчанию дверца на петле, есть возможность изготовления съемной дверцы и комплектации люка страховочными цепочками, а также 3-мя видами замков: почтовым, трубчатым и трехгранным.

### 2. Конструктив.

Рама конструкции выполнена из алюминиевого профиля, что обеспечивает изделию высокую прочность, легковесность и устойчивость к коррозии. Глубина изделия по раме составляет 40 мм, по замкам – 55 мм. По периметру рамы находится резиновый уплотнитель, который предотвращает попадание влаги, запахов, грязи и пыли. Для заполнения дверцы используется гипсокартонный лист влагостойкий Knauf 12,5 мм. Люк может изготавливаться как в одной, так и в двух створках. Большие размеры могут оснащаться одним или двумя ребрами жесткости на дверце. В потолочном исполнении рекомендовано использование страховочных цепочек. После установки поверхность люка-двери грунтуется, шпаклюется и декорируется тонкослойными отделочными материалами: обои, покраска, т.п.

### 3. Принцип открывания/закрывания.

Открывание/закрывание люка производится нажатием на поверхность дверцы со стороны защелок. При использовании замков под ключ закрытие путем толкания створки ключом, вставленным в замок, - запрещено во избежание деформации полотна двери.

### 4. Комплектация.

Люк в сборе- 1шт., Этикетка- 1 шт., Упаковочный пакет- 1 шт., Паспорт- 1 шт.

### 5. Транспортировка и хранение.

Транспортировка и хранение люков осуществляется при вертикальном положении изделия. Допустима транспортировка изделия любым видом транспорта. При транспортировке в машинах с открытым кузовом поставщик не несет ответственности за сохранность товара. Хранить продукцию рекомендуется в сухом помещении в вертикальном положении, чтобы избежать деформации элементов.

### 6. Техническое сопровождение изделия.

В процессе эксплуатации замки могут смещаться вглубь изделия. Для их регулировки необходимо ослабить винты, крепящие замки, выдвинуть нажимные замки наружу (на 0,5 мм), после чего затянуть винты.


### 7. Гарантийные обязательства.

На люки Премиум Лайт предоставляется гарантия сроком в 5 лет (на замки 1 год) с момента покупки (согласно товарно-кассовому чеку, отгрузочным документам или отметке в паспорте), в течение которого поставщик обязуется устранить заводские дефекты, заменить или отремонтировать изделие.

**В гарантийном обслуживании может быть отказано, если:**

- не соблюдены условия монтажа;
- нарушены условия транспортировки и хранения;
- нарушены условия эксплуатации;
- видны механические повреждения на люке и его деталях;
- размеры рамы люка выходят за пределы размерной сетки.

### 8. Монтаж изделия.

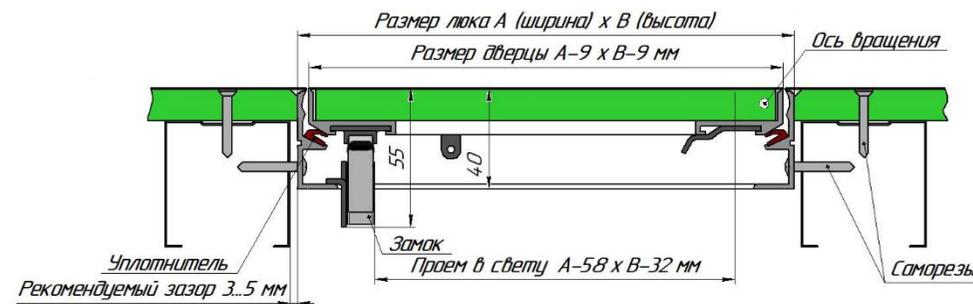

Подготовить проём правильной геометрической формы (диагонали проема должны быть равны). Размер проема должен быть на 3-5 мм больше посадочного размера рамы люка. Каркас люка крепится к проему (профилю) саморезами (дюбелями или другим крепежом), исходя из следующих расчетов: минимум по 2 крепежа на каждую сторону (рекомендуется располагать ближе к углам. Если какая-либо из сторон превышает 600 мм, то крепеж необходимо располагать с частотой 150-200 мм. Саморезы не рекомендуется «перетягивать» во избежание деформации рамы и увеличения зазора между дверцей и рамой. После установки люка в проем открыть дверцу, в надежном закреплении люка, проверить легкость открывания. При наличии на люке замком под ключ, а также ручек – необходимо их аккуратно заклеить малярным скотчем. Далее люк вместе со стеной необходимо загрунтовать и дождаться полного высыхания грунтовки. После шпаклевкой заполняются швы, места крепления клепок/саморезов на дверце и фаска, выравнивается плоскость люка со стеной. Перед финишной отделкой необходимо зачистить швы между каркасом дверцы и рамой люка, зашкурить плоскость люка и стены, а также еще раз загрунтовать. Финишная отделка может заключаться в окрашивании люка, оклейки его обоями или другими рулонными материалами. **Толщина шпаклевки и финишного материала на дверце не должна превышать 1-1,2 мм.**

125310, Москва, Волоколамское шоссе, дом 142, БЦ «Ирбис». Оф.101, 527

Сайт: [www.luchki.ru](http://www.luchki.ru) Телефон +7 (495) 988-28-21, +7 (800) 775-25-37

2022 г.